


NSP SAFEBLOCK E


NSP Safeblock E skiljer sig från andra tunga modulskorstenar genom sin snillrika konstruktion av luftkanaler och att skorstenen tillverkas enligt en process som ger den färdiga skorstenen låg densitet. Detta gör att blocken innehåller mer luft och skorstenen får därför avsevärt lägre temperatur på ytan även vid hård belastning.

Den blir även mindre känslig för de materialrörelser som uppstår när temperaturen varierar. Detta ökar såväl brandsäkerhet som täthet. Samma typ av bindemedel som används vid blocktillverkningen används givetvis i det lim som blocken sammanfogas med.

En annan viktig fördel med NSP Safeblock E är det unikt enkla montaget. Genom att rökgasrör och yttermantel är en enda enhet, går skorstensbygget snabbt. Att skarven mellan blocken går om lott hjälper till, samtidigt som risken för läckage i blockskarvarna elimineras. Anslutningen till kamin eller panna kan placeras på valfri höjd.

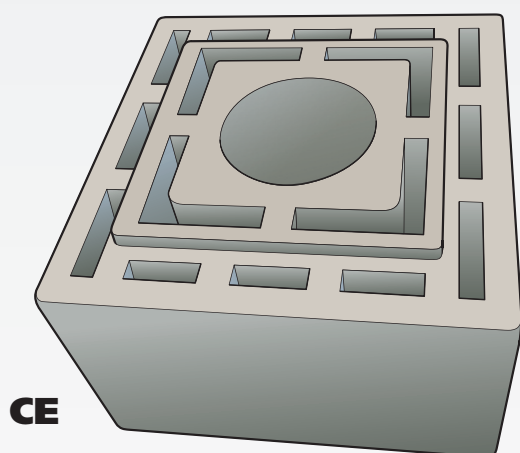

SKORSTENAR
SAFEBLOCK

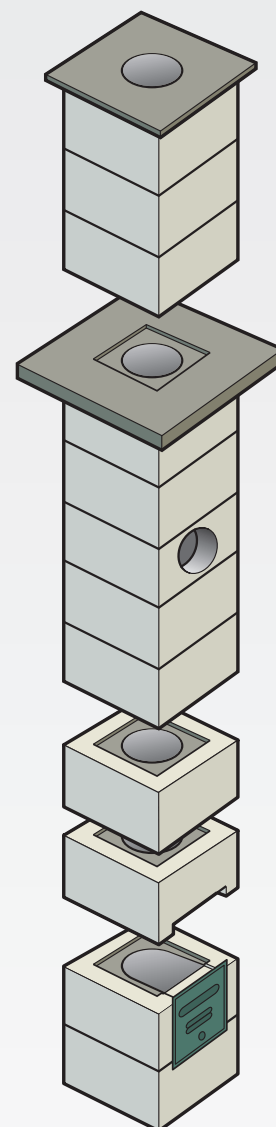

PRODUKTBEKRIVNING

Skorstensblocken är gjutna av pimpsten och finns med rökgasrör i 150, 180 eller 200 mm diameter.

Skorstenen är CE-märkt för eldstäder med högsta temperatur på 450°C och får installeras i hörn, dvs två sidor får ha 0-avstånd till brännbar vägg. Inomhus får skorstenen vara oputsad.


Ovan tak kan skorstenen putsas, beklädas med plåt eller förses med skalmur. NSP lagerhåller allt material som behövs.

| | |
|----------------------------|---------------|
| Vikt per skorstensblock | Från ca 17 kg |
| Inbyggnadshöjd per block | 240 mm |
| Inbyggnadshöjd rensblock | 480 mm |
| Inbyggnadshöjd tegelkonsol | 100 mm |


Inbyggnadsmått

| | |
|---|------------|
| -skorsten med 150 mm rökgasrör | 390x390 mm |
| -skorsten med 180 eller 200 mm rökgasrör | 480x480 mm |
| Max skorstenhöjd efter sista stagningspunkt | 1750 mm |
| Produktmärkning/deklaration enligt SS-EN 1858:2004 T450-N1-D-3-G(0) | |


Monterings- och installationsanvisning följer godset

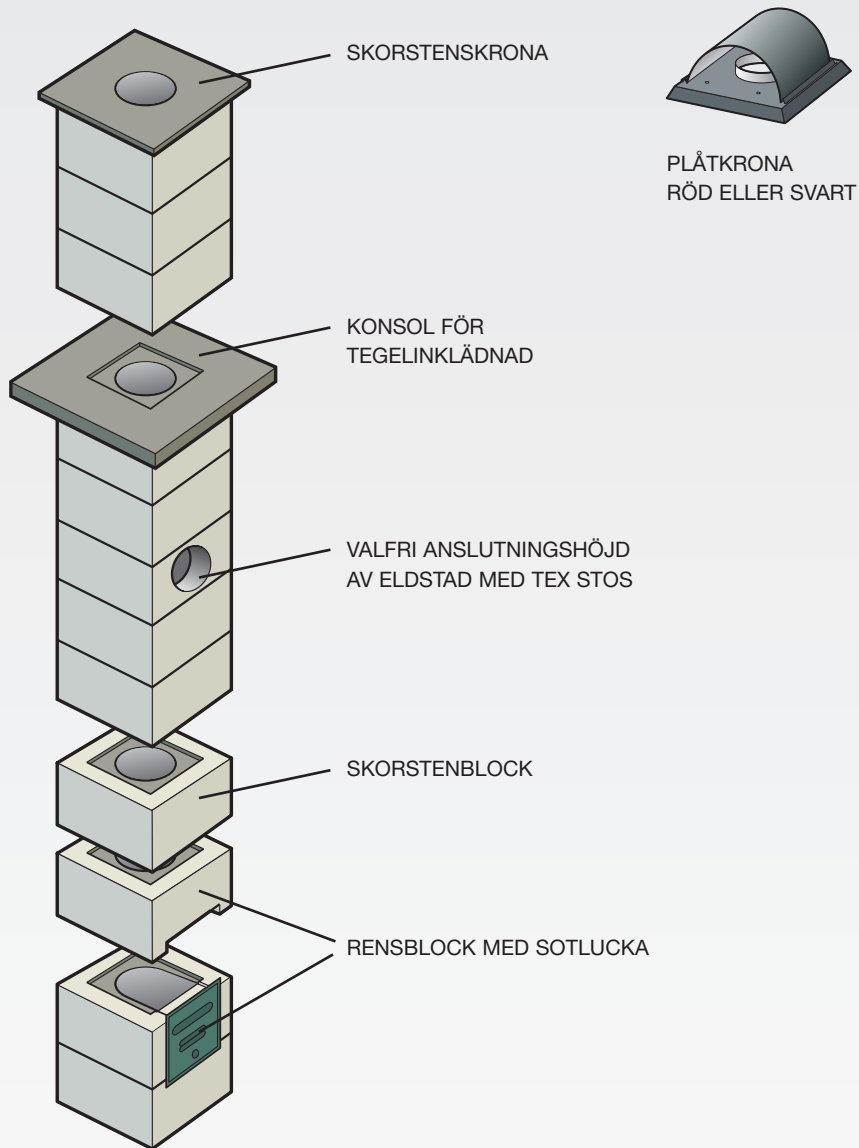


SKORSTENAR
SAFEBLOCK
 från NSP

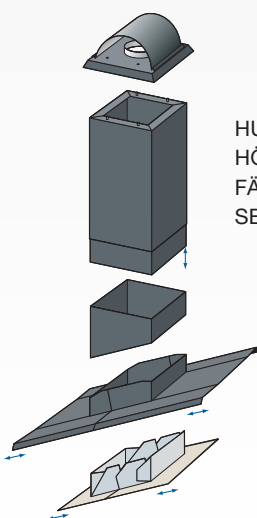

HUV 10-45°
 HÖJD 750-1500 MM
 FÄRG RÖD ALT. SVART
 SBM22



NEDERBESLAG 0-45°
 FÄRG RÖD ALT. SVART
 SBNB



PLÅTBEKLÄDNAD
 HÖJD 600 ALT. 1200 MM
 FÄRG RÖD ALT. SVART
 SBPB



ISO 9001

Nordiska Skorstensprodukter AB
 Box 89, 468 22 Vargön
 Tel 0521-65 999. Fax 0521-64 630
 www.nspab.se

Återförsäljare/installatör