



30 ÅR
MODULEX
GARANTI



10 ÅR
MODULEX
MATERIALGARANTI
BASTU



SVERIGES
SÄKRASTE
SKORSTENS-
SYSTEM

MODULEX

Sortiment

INNEHÅLL

13 eldsäkra argument för Modulex.....

4

Våra bästa idéer

6

PRODUKTSORTIMENT

ALLT INOMHUS

Toppanslutningar

9

Rörmoduler

10

Koniska övergångar

11

Plana övergångar

11

Innertakspåsar/golvtäckning.....

12

Rörböjar

12

Bakanslutning, inomhus.....

13

Bakanslutning, montage yttervägg

14

Tillbehör bakanslutning montage yttervägg

14

Specialmoduler

16

Termiska skydd

17

Modulex Air.....

18

Grundpaket Modulex Pellets.....

19

Modulex Bastu

20

ALLT OVAN TAK

Skorstenshuvar

22

Tillbehör - skorstenshuvar

24

Rund ovan tak.....

25

Tillbehör - rund ovan tak.....

26

Tillbehör

28

Taksäkerhet.....

29

Underhåll

29

ÖVRIGT

Viktiga mått för kostnads kalkylen.....

30

Våra garantier

31

DET FINNS DE SOM PÅSTÅR ATT SÄKERHET INTE SÄLJER.

Men handen på hjärtat, om du skulle berätta för dina kunder att det inte är vi som tillverkar eldstäder eller skorstenar, som bär det slutgiltiga ansvaret för säkerheten – tror du inte att de då skulle vilja jämföra olika skorstenssystem både en och två gånger?

Vi vet av erfarenhet att de flesta litar på att vi som tillverkare lever upp till de säkerhetsföreskrifter som finns – och det stämmer. Men vi vet också att många inte har en aning om att säkerheten och garantierna inte gäller om man inte eldar exakt enligt bruksanvisningarna. På Nordiska Skorstensprodukter har vi tagit höjd för det i utvecklingen av våra produkter. Därför är vi också de enda som erbjuder 30 års materialgaranti.

BESTÄLL MODULEX
För att göra det enkelt för dig som ska beställa delar i vårt skorstenssystem har vi delat in modulerna i den ordning som du installerar dem. Vi börjar närmast eldstaden och jobbar oss upp mot taket helt enkelt. Har du frågor och funderingar, tveka inte att höra av dig till oss på NSPAB. Det är det vi är till för. För att alltid kunna erbjuda en aktuell prislista har vi valt att göra den separat.

Du hittar senaste prislistan på nspab.se/modulex



13 ELDSÄKRA ARGUMENT FÖR MODULEX

1	SVERIGES SÄKRASTE SKORSTENSSYSTEM NSPAB har tillverkat skorstenar i över 50 år och revolutionerat branschen mer än en gång. Modulex är ett unikt, heltäckande skorstenssystem utvecklat, framtaget och testat i vårt eget testlaboratorium. Ingenting har lämnats åt slumpen, och i allt vi gör sätter vi säkerheten först. Våra unika garantier är beviset för det.
2	PASSAR ALLA ELDESTÄDER Modulex skorstenssystem är utvecklat för att vara kompatibelt med alla typer av eldstäder, oberoende tillverkare. Du kan alltid vända dig till oss!
3	30 ÅRS MATERIALGARANTI Vi är den enda tillverkaren som ger 30 års materialgaranti. Dessutom kan du lägga till ett 5- eller 10-årigt trygghetspaket som ersätter kostnaden för demontering av felaktig produkt och montering av felfri, samt kostnaden för eventuella följdskador upp till 10 Mkr.
4	100% FUNKTION, DESIGN OCH SÄKERHET Modulex är tillverkat i syrafast rostfritt stål (L60) och klarar alla typer av bränslen. Du kan alltså utan problem byta bränsle. Och vill du ha en stilren och slät skorsten utan synliga skarvar väljer du bara Modulex XXL Designstart – en extra lång enhet utan låsband eller döljande svep.
5	GENOMTÄNKT KONSTRUKTION Modulex är ett skorstenssystem fyllt med värdefulla innovationer. Vi var först med en stålskorsten som fick byggas med sidodragning och än idag är det här ett av marknadens mest flexibla system. Modulex har även en stabilitet som ingen annan kommer i närheten av.
6	ECOSAFE - SÄKRARE FÖR BÅDE EKONOMI OCH MILJÖ Modulex Ecosafe är ett tillbehör, speciellt utvecklat för hus med självdragsventilation som skapar ett balanserat luftflöde genom eldstad och skorsten. Det jämna draget ger optimal förbränning och lägre rökgastemperatur vilket eliminerar risken för accelererande förbränning. Modulex Ecosafe gör det även lättare att tända brasan och sänker dina kunders bränsleförbrukning med ca 20%.

Så' vi flexibilitet?
Modulex passar till alla
typer av eldstäder. Även de
vi själva inte levererar.

7	UNIKT SYSTEM MED INBYGGD LUFTKANAL Modulex Air är en skorsten med inbyggd luftkanal, vilket gör att luften utifrån värms upp när den sugs ner i skorstenen. Modulex Air finns i två utföranden, med inbyggd luftkanal och med luftkanal i väggen. Väljer du inbyggd luftkanal kan du placera eldstaden i stort sett var du vill i rummet. Och väljer du luftkanal i väggen får du en skorsten som ger ett slankare intryck, men samma dimensioner som ett vanligt skorstenssystem.
8	SAMARBETAR MED MORSØ Sedan ett par år tillbaka är NSPAB distributör åt danska Morsø på den svenska marknaden. Ett dreamteam vad gäller nyskapande eldstäder och skorstenar, helt enkelt. Oavsett modell så har vi skorstenen som passar.
9	VALFRIA STORLEKAR Utöver standard med invändigt mått 130 mm och 150 mm kan du beställa från invändigt mått 100 mm upp till 1 500 mm. Våra standardstorlekar finns i lager och levereras i svart.
10	VALFRI RAL-KULÖR OCH MANTELMATERIAL Mot ett pristillägg kan du få skorstenen i vilken färg du vill (inom RAL-färgskalan). Du kan även få din yttermantel i andra material, som t ex borstat eller högglanspolerat rostfritt stål. Eller varför inte i koppar?
11	FINNS DET INTE, TILLVERKAR VI DET! Ingenting är omöjligt, vår ambition är alltid att ge kunden det den vill ha. Och finns inte den delen som behövs så tillverkar vi den. Skräddarsydda lösningar är inga problem för oss!
12	SNABBT OCH SMIDIGT MONTAGE Modulex är ett heltäckande modulsystem. Alla tillbehör och anslutningsdetaljer är designade för att enkelt kunna kombineras och monteras ihop till en skorsten som passar just ditt hus. Den genomtänkta konstruktionen gör att Modulex skorstenssystem är enkelt och snabbt att montera.
13	INGA EFTER-KÖPET-KOMPLIKATIONER Tumma aldrig på dina kunders säkerhet! Modulex har aldrig varit orsak till en villabrand. Vi har tagit höjd för allt vad säkerhet heter när vi konstruerat vårt unika skorstenssystem. Både du och dina kunder kan känna er fullständigt trygga. Och nöjda kunder kommer alltid tillbaka!




Modulex skorstenssystem går att få i precis vilken färg som helst inom RAL-färgsystemet.



SKORSTENSHÖGSKOLAN

Att dela med oss av vår erfarenhet och kunskap är självklart och därför startade vi och driver Skorstenshögskolan – ett sätt för oss att utbilda branschen.




NORDENS FÖRSTA FRISTÅENDE SKORSTENSLABB

Säkerhet och kvalitet har varit en självklarhet för oss sedan starten 1964. Det är också därför som vi byggde Nordens första fristående skorstenslabb för att kunna forska och testa innovationer och produkter enligt gällande EU-normer.



EJECTOR REGNSKYDD



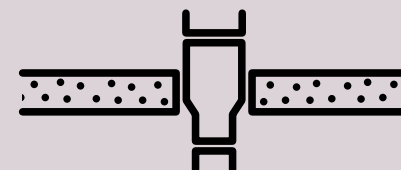
ETT REVOLUTIONERANDE REGNSKYDD SOM GAV NORSKARNA BRA DRAG!

När våra kunder i Norge hade problem med att deras regnskydd på skorstenarna gjorde så att draget försvann vid hård vind, såg vi det som en spännande nöt att knäcka. Resultatet blev ett unikt regnskydd med inbyggd dragförstärkare som både ökar draget i skorstenen och skyddar mot inträngande regn.



SJÄLVBALANSERANDE SKORSTENSFOT

För att en installatör ska kunna installera skorstenen utan hjälp av extra händer uppfann vi den självbalanserande skorstensfoten.



SJÄLVKART SKARVLÖST GENOM BJÄLKLAGET

Eftersom säkerhet är A och O har vi tagit fram en extra lång övergång mellan moduler som vanligtvis möts i en skarv på väg genom taket – en inbyggd och dold brandrisk. Idag finns ett förslag inom EU på att införa en standard som inte tillåter skarvar i just bjälklaget. Eftersom vi alltid sätter vår egen standard har vi redan konstruerat våra skorstenar så att de självklart är skarvlösa och helt brandsäkra även genom bjälklaget.



1, 2, 3

UNIK TELESKOPSKARV I TRE STEG

Det finns många anledningar till att Modulex är marknadens säkraste och mest stabila skorstenssystem. En av dessa är vår unika teleskopskarv i tre steg – där första steget är en fasad mynning som underlättar för montören, andra och tredje fasen i skarvarna gör att modulerna fäster perfekt och klämmer åt i varann för maximal säkerhet och stabilitet.



SVERIGES SKORSTENSHANTVERKARES FÖRENING

Vi initierade bildandet av Sveriges Skorstenshantverkarens Förening, som består av lokala hantverkare från hela Sverige. För att bli medlem krävs lång, dokumenterad yrkeserfarenhet och god kompetens. Alla har gedigen utbildning i skorstensteknik och en gemensam filosofi när det gäller kvalitet och säkerhet.



TERMISKT SKYDD

Vårt termiska skydd hindrar vindisolering från att ligga mot skorstenens utsida och skapar samtidigt en luftning av större delen av skorstenen. Vårt termiska skydd ska du använda om du har ett passivhus och för installationer med temperaturklass T600°C.


ENKELT ATT INSTALLERA, SÄKRAST ATT ANVÄNDA.


Modulex är ett skorstenssystem designat för att passa alla. Det unika modulsystemet är utvecklat för att ge möjlighet till skräddarsydda installationer in i minsta detalj – anpassade efter dina kunders krav. Den enda förutsättningen som krävs är att eldstaden har en högsta rök Gastemperaturklass på T600°C.

ALLT INOMHUS

TOPPANSLUTNINGAR

	STARTMODUL XXL (används till rörmodul XXL). Kapningsbar.		
	Bygglängd:		Modulbenämning:
	Max 145 mm		M9XXL
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:
	130 mm 130 mm 150 mm 150 mm	Svart Grå Svart Grå	M9XXL130-30 M9XXL130-30GR MXXL150-30 M9XXL150-30GR

	START/SOTMODUL			
	Bygglängd:		Modulbenämning:	
	Max 135 mm		M9	
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
	100 mm 130 mm 150 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Svart Grå Svart	M9100-30 M9130-30 M9150-30 M9150-30GR -	M9100-60 M9130-60 M9150-60 M9150-60GR M9200-60

	SVEP TILL START/SOTMODUL			
	Bygglängd:		Modulbenämning:	
	Max 135 mm		M9C	
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
	130 mm 150 mm 150 mm	Svart Svart Grå	M9C130-30 M9C150-30 M9C150-30GR	M9C130-60 M9C150-60 M9C150-60GR

	SOTARLODS STOPP Monteras i modul närmast eldstad.	
	Modulbenämning:	
	M9SR	
	Inv. diameter:	Prod.-nr:
	100 mm 130 mm 150 mm 200 mm	M9SR100 M9SR130 M9SR150 M9SR200

SNABBT OCH SMIDIGT MONTAGE

Modulex är ett heltäckande modulsystem. Alla tillbehör och anslutningsdetaljer är designade för att enkelt kunna kombineras och monteras ihop till en skorsten som passar just ditt hus. Den genomtänkta konstruktionen gör att Modulex skorstenssystem är enkelt och snabbt att montera.

TEKNISKT UTFÖRANDE

Modulex är ett flexibelt skorstenssystem utvecklat och designat för olika applikationer – kom ihåg att ta del av dokumentationen gällande specifik prestanda och montering för valt utförande.

RÖRMODULER

	RÖRMODUL XXL 1500 Kapningsbar.		
	Bygglängd:		Modulbenämning:
	max 1 435 mm		M1XXL
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:
	130 mm 130 mm 150 mm 150 mm	Svart Grå Svart Grå	M1XXL130-30 M1XXL130-30GR M1XXL150-30 M1XXL150-30GR

	RÖRMODUL 1000			
	Bygglängd:		Modulbenämning:	
	935 mm		M1	
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
	100 mm	Svart	M1100-30	M1100-60
	130 mm	Svart	M1130-30	M1130-60
	130 mm	Grå	M1130-30GR	M1130-60GR
	150 mm	Svart	M1150-30	M1150-60
	150 mm	Grå	M1150-30GR	M1150-60GR
	200 mm	Svart	-	M1200-60

	RÖRMODUL 500			
	Bygglängd:		Modulbenämning:	
	435 mm		M2	
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
	100 mm	Svart	M2100-30	M2100-60
	130 mm	Svart	M2130-30	M2130-60
	130 mm	Grå	M2130-30GR	M2130-60GR
	150 mm	Svart	M2150-30	M2150-60
	150 mm	Grå	M2150-30GR	M2150-60GR
	200 mm	Svart	-	M2200-60

	RÖRMODUL 330			
	Bygglängd:		Modulbenämning:	
	265 mm		M3	
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
	100 mm	Svart	M3100-30	M3100-60
	130 mm	Svart	M3130-30	M3130-60
	130 mm	Grå	M3130-30GR	M3130-60GR
	150 mm	Svart	M3150-30	M3150-60
	150 mm	Grå	M3150-30GR	M3150-60GR
	200 mm	Svart	-	M3200-60

	RÖRMODUL 250			
	Bygglängd:		Modulbenämning:	
	185 mm		M4	
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
	100 mm	Svart	M4100-30	M4100-60
	130 mm	Svart	M4130-30	M4130-60
	130 mm	Grå	M4130-30GR	M4130-60GR
	150 mm	Svart	M4150-30	M4150-60
	150 mm	Grå	M4150-30GR	M4150-60GR
	200 mm	Svart	-	M4200-60

	RÖRMODUL 1000/OISOLERAD Levereras olackad.		
	Bygglängd:		Modulbenämning:
	935 mm		M1
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr :
	100 mm 130 mm 130 mm 150 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Grå Svart Grå Svart	M1100-0 M1130-0 M1130-0 M1150-0 M1150-0 M1200-0

100%
FUNKTION,
DESIGN OCH
SÄKERHET

Modulex är tillverkat i syrafast rostfritt stål (L60) och klarar alla typer av bränslen. Du kan alltså utan problem byta bränsle! Och vill du ha en stilren och slät skorsten utan synliga skarvar väljer du bara Modulex XXL Designstart – en extra lång enhet utan låsband eller döljande svep.




KONISKA ÖVERGÅNGAR

	KONISK ÖVERGÅNG XXL		Inv. bygglängd:	Modulbenämning:
			580 mm	M35XXL
	Skall användas till modul 60 mm och rörmodul XXL .	Inv. diameter:	Färg:	Prod. nr:
		130 mm	Svart	M35XXL130-60
		130 mm	Grå	M35XXL130-60GR
150 mm	Svart	M35XXL150-60		
150 mm	Grå	M35XXL150-60GR		

	KONISK ÖVERGÅNG XL		Inv. bygglängd:	Modulbenämning:
			580 mm	M35XL
	Mellan helisolerad modul 60 mm och halvisolerad modul 30 mm.	Inv. diameter:	Färg:	Prod. nr:
		130 mm 130 mm 150 mm 150 mm	Svart Grå Svart Grå	M35XL130-60 M35XL130-60GR M35XL150-60 M35XL150-60GR

	KONISK ÖVERGÅNG		Inv. bygglängd:	Modulbenämning:
			185 mm	M35K
	Mellan helisolerad modul och halvisolerad modul 30 mm.	Inv. diameter:	Färg:	Prod. nr:
		100 mm	Svart	M35K100-60
		130 mm	Svart	M35K130-60
		130 mm	Grå	M35K130-60GR
150 mm		Svart	M35K150-60	
150 mm	Grå	M35K150-60GR		

	KONISK ÖVERGÅNG		Inv. bygglängd:	Modulbenämning:
			135 mm	M9N
	Mellan helisolerad modul och oisolerat rör 150 mm.	Inv. diameter:	Färg:	Prod. nr:
		150 mm 150 mm	Svart Grå	M9N150-60 M9N150-60GR

PLANA ÖVERGÅNGAR

	PLAN ÖVERGÅNG		Inv. bygglängd:	Modulbenämning:
			70 mm	M35A
	Mellan helisolerad modul 60 mm och halvisolerad modul 30 mm.	Inv. diameter:	Färg:	Prod. nr:
		100 mm	Svart	M35A100-60
		130 mm	Svart	M35A130-60
		150 mm	Svart	M35A150-60
150 mm		Grå	M35A150-60GR	
200 mm	Svart	M35A200-60		

	PLAN ÖVERGÅNG		Inv. bygglängd:	Modulbenämning:
			70 mm	M35B
	Mellan helisolerad 60 mm och oisolerad modul.	Inv. diameter:	Färg:	Prod. nr:
		100 mm	Svart	M35B100-60
		130 mm	Svart	M35B130-60
		150 mm	Svart	M35B150-60
150 mm		Grå	M35B150-60GR	
200 mm	Svart	M35B200-60		

INGA
EFTER-KÖPET-
KOMPLIKATIONER

Tumma aldrig på dina kunders säkerhet! Modulex har aldrig varit orsak till en villabrand. Vi har tagit höjd för allt vad säkerhet heter när vi konstruerat vårt unika skorstenssystem. Både du och dina kunder kan känna er fullständigt trygga. Och nöjda kunder kommer alltid tillbaka!

INNERTAKSPLÅTAR/GOLVTÄCKNING


	INNERTAKSPLÅT För plant tak.			
	Bredd:		Modulbenämning:	
	utv. Ø + 100mm		M29	
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
	100 mm 130 mm 130 mm 150 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Grå Svart Grå Svart	M29100-30 M29130-30 M29130-30GR M29150-30 M29150-30GR -	M29100-60 M29130-60 M29130-60GR M29150-60 M29150-60GR M29200-60

	INNERTAKSPLÅT För vinklat tak 5-25°.			5-25°
	Bredd:		Modulbenämning:	
	utv. Ø + 140mm		M29A	
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
	100 mm 130 mm 130 mm 150 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Grå Svart Grå Svart	M29A100-30 M29A130-30 M29A130-30GR M29A150-30 M29A150-30GR -	M29A100-60 M29A130-60 M29A130-60GR M29A150-60 M29A150-60GR M29A200-60

	INNERTAKSPLÅT För vinklat tak 26-45°.			26-45°
	Bredd:		Modulbenämning:	
	utv. Ø + 140mm		M29B	
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
	100 mm 130 mm 130 mm 150 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Grå Svart Grå Svart	M29B100-30 M29B130-30 M29B130-30GR M29B150-30 M29B150-30GR -	M29B100-60 M29B130-60 M29B130-60GR M29B150-60 M29B150-60GR M29B200-60


	BÄRPLATTA / GOLVTÄCKNING Viktavlastar skorsten, ventilerar bjälklag och höjer brandsäkerheten.			
	Bredd:		Modulbenämning:	
	Bredd utv. Ø + 110 mm		M32	
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
	100 mm 130 mm 150 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Svart Grå Svart	M32100-30 M32130-30 M32150-30 M32150-30GR -	M32100-60 M32130-60 M32150-60 M32150-60GR M32200-60
Viktavlastar eldstaden och fixerar skorstenen, tar vara på värmen i bjälklaget och ökar säkerheten.				


RÖRBÖJAR


	RÖRBÖJ 90° MED SOTLUCKA				Modulbenämning:
					M7
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:	Bygglängd
	100 mm 130 mm 150 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Svart Grå Svart	M7100-30 M7130-30 M7150-30 M7150-30GR -	M7100-60 M7130-60 M7150-60 M7150-60GR M7200-60	250 mm 275 mm 275 mm 275 mm 300 mm


PASSAR
ALLA
ELDSTÄDER

Modulex skorstenssystem är utvecklat för att vara kompatibelt med alla typer av eldstäder, oberoende tillverkare. Du kan alltid vända dig till oss!

	RÖRBÖJ 27°			Modulbenämning:	
				M5	
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:	Bygglängd:
	100 mm 130 mm 150 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Svart Grå Svart	M5100-30 M5130-30 M5150-30 M5150-30GR -	M5100-60 M5130-60 M5150-60 M5150-60GR M5200-60	160 mm 175 mm 175 mm 175 mm 190 mm

	RÖRBÖJ 45°			Modulbenämning:	
				M6	
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:	Bygglängd:
	100 mm 130 mm 150 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Svart Grå Svart	M6100-30 M6130-30 M6150-30GR M6150-30 -	M6100-60 M6130-60 M6150-60 M6150-60GR M6200-60	204 mm 210 mm 220 mm 220 mm 238 mm


	RÖRBÖJ 38°			Modulbenämning:	
				M5B	
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:	Bygglängd:
	100 mm 130 mm 150 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Svart Grå Svart	M5B100-30 M5B130-30 M5B150-30 M5B150-30GR -	M5B100-60 M5B130-60 M5B150-60 M5B150-60GR M5B200-60	190 mm 210 mm 210 mm 210 mm 260 mm


	RÖRBÖJ 70°			Modulbenämning:
				M5C
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Bygglängd:
	150 mm	Svart	M5C150-60	220 mm
	150 mm	Grå	M5C150-60GR	220 mm

GENOMTÄNKT
KONSTRUKTION


Modulex är ett skorstenssystem fyllt med värdefulla innovationer. Vi var först med en stålskorsten som fick byggas med sidodragning och än idag är det här ett av marknadens mest flexibla system. Modulex har även en stabilitet som ingen annan kommer i närheten av.

BAKANSLUTNING, INOMHUS

	T-RÖR 90° Med inbyggt fuktstopp mot eldstad.			
	Bygglängd:		Modulbenämning:	
	435 mm		M8	
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
	100 mm 130 mm 150 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Svart Grå Svart	M8100-30 M8130-30 M8150-30 M8150-30GR -	M8100-60 M8130-60 M8150-60 M8150-60GR M8200-60


	START/SOTMODUL			
	Bygglängd:		Modulbenämning:	
	Max 135 mm		M9	
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
	100 mm 130 mm 150 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Svart Grå Svart	M9100-30 M9130-30 M9150-30 M9150-30GR -	M9100-60 M9130-60 M9150-60 M9150-60GR M9200-60


	STÖDBEN Reglerbart mellan 250-700 mm. Självbalanserande, underlättar montage.			
	Modulbenämning:			
	M16			
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr:	
	100 mm 130 mm 130 mm 150 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Grå Svart Grå Svart	M16100-30/60 M16130-30/60 M16130-30/60GR M16150-30/60 M16150-30/60GR M16200-30/60	





Samtliga vinkelmått utgår ifrån horisontallinjen.

BAKANSLUTNING, MONTAGE YTTERVÄGG


	T-RÖR 90° Med inbyggt fuktstopp mot eldstad.			
	Bygglängd:		Modulbenämning:	
	435 mm		M8	
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
	100 mm 130 mm 150 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Svart Grå Svart	M8100-30 M8130-30 M8150-30 M8150-30GR -	M8100-60 M8130-60 M8150-60 M8150-60GR M8200-60


	KONSOLPLATTA För T-rör och väggkonsol.			
	Modulbenämning:			
	M8B			
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
	100 mm 130 mm 150 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Svart Grå Svart	M8B100-30 M8B130-30 M8B150-30 M8B150-30GR -	M8B100-60 M8B130-60 M8B150-60 M8B150-60GR M8B200-60

	FÖRANKRINGSPLATTA Mellan två moduler och för väggkonsol.			
	Bygglängd:		Modulbenämning:	
	100 mm		M7B	
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
	100 mm 130 mm 150 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Svart Grå Svart	M7B100-30 M7B130-30 M7B150-30 M7B150-30GR -	M7B100-60 M7B130-60 M7B150-60 M7B150-60GR M7B200-60

	RÖRBÖJ 90° MED SOTLUCKA				Modulbenämning:
					M7
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:	Bygglängd:
	100 mm 130 mm 150 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Svart Grå Svart	M7100-30 M7130-30 M7150-30 M7150-30GR -	M7100-60 M7130-60 M7150-60 M7150-60GR M7200-60	250 mm 275 mm 275 mm 275 mm 300 mm

TILLBEHÖR BAKANSLUTNING MONTAGE YTTERVÄGG

	VÄGGPLÅT			
	Mått:		Modulbenämning:	
	570x570 mm		M37	
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
	100 mm 130 mm 150 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Svart Grå Svart	M37100-30 M37130-30 M37150-30 M37150-30GR -	M37100-60 M37130-60 M37150-60 M37150-60GR M37200-60

	VÄGG-GENOMFÖRINGSSATS Gör det enkelt att dra skorstenen genom vägg med minsta möjliga håltagning. Ökar brandsäkerheten. Anpassad för skorstenar med max diameter 150 mm.			
	Modulbenämning:			
	BMP-VG			
	Storlek utvändigt mm:			
	H400 X B400 X D400			

VALFRIA STORLEKAR

Utöver standard med invändigt mått 130 mm och 150 mm kan du beställa från invändigt mått 100 mm upp till 1 500 mm.

Våra standardstorlekar finns i lager och levereras i svart.



Samtliga vinkelmått utgår ifrån horisontallinjen.

	DIFFUSIONSSPÄRR, SJÄLVHÄFTANDE GUMMIDUK för tät infästning mellan skorsten och husets diffusionsspärr. (Håltagningsmall medföljer).	
	Storlek:	600x800 mm
	Modulbenämning:	MTNO

	VÄGGKONSOL			
	Modulbenämning:			
	M14			
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
	100 mm 130 mm 150 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Svart Grå Svart	M14100-30 M14130-30 M14150-30 M14150-30GR -	M14100-60 M14130-60 M14150-60 M14150-60GR M14200-60

	VÄGGKONSOL Variabel infästning upp till 600 mm. Galvaniserad. Säljs per par.	
	Modulbenämning:	
	M39100-200SET	

	VÄGGFÄSTE 50 MM			Modulbenämning:
				M12
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
	100 mm 130 mm 130 mm 150 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Grå Svart Grå Svart	M12100-30 M12130-30 M12130-30GR M12150-30 M12150-30GR -	M12100-60 M12130-60 M12130-60GR M12150-60 M12150-60GR M12200-60

	VÄGGFÄSTEDISTANS TILL VÄGGFÄSTE Förlänger upp till 250 mm.		Modulbenämning:
			M13
	Färg:	Prod.-nr:	
	Svart Grå	M13100-200 M13100-200GR	

	BRANDTÄTNINGSMASSA Smidig massa för tätning mellan moduler och stosas. Max 1 500 °C.	
	Storlek:	300 ML
	Modulbenämning:	M31


	LÅSBAND Skall användas vid sidodragning-, takstos-montage eller när maximal stabilitet önskas.			Modulbenämning:
				M17
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
	100 mm 130 mm 130 mm 150 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Grå Svart Grå Svart	M17100-30 M17130-30 M17130-30GR M17150-30 M17150-30GR -	M17100-60 M17130-60 M17130-60GR M17150-60 M17150-60GR M17200-60

FINNS DET INTE, TILLVERKAR VI DET!

Ingenting är omöjligt, vår ambition är alltid att ge kunden det den vill ha. Och finns inte den delen som behövs så tillverkar vi den. Skräddarsydda lösningar är inga problem för oss!

SPECIALMODULER

UTMÄRKT MILJÖVAL!



ECOSAFE

			Bygglängd:	Modulbenämning:
			265 mm	M3DL
Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:	
150 mm	Svart	M3DL150-30	M3DL150-60	
150 mm	Grå	M3DL150-30GR	M3DL150-60GR	

Ecosafe är utvecklad för att ge maximal verkningsgrad och skapa miljöriktig förbränning för hus med självdragsventilation. Samtidigt minskar Ecosafe vedåtgång och höjer driftsäkerheten i alla anläggningar.

- Balanserar skorstensdraget
- Ger grunden för optimal förbränning
- Lägre rökastemperatur
- Förhindrar accelererande förbränning
- Enklare tändning
- Lägre bränsleförbrukning



RÖRMODUL 1000 MED RÖKGASSPJÄLL			Bygglängd:	Modulbenämning:
			935 mm	M1SP
Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:	
150 mm	Svart	M1SP150-30	M1SP150-60	
150 mm	Grå	M1SP150-30GR	M1SP150-60GR	


RÖRMODUL 500 MED RÖKGASSPJÄLL			Bygglängd:	Modulbenämning:
			435 mm	M2SP
Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr 60 isol:		
150 mm	Svart	M2SP150-60		
150 mm	Grå	M2SP150-60GR		

Gör det möjligt att reglera skorstensdraget. Spjället är demonterbart för ev. service.



RÖRMODUL JUSTERBAR			Bygglängd:	Modulbenämning:
			400 - 800 mm	M4B
Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:	
100 mm	Svart	M4B100-30	M4B100-60	
130 mm	Svart	M4B130-30	M4B130-60	
130 mm	Grå	M4B130-30GR	M4B130-60GR	
150 mm	Svart	M4B150-30	M4B150-60	
150 mm	Grå	M4B150-30GR	M4B150-60GR	
200 mm	Svart	-	M4B200-60	

Modul med teleskopfunktion, bygglängd 400-800 mm, gör det enkelt att exakt anpassa installationen av t. ex. en skorsten med sidodragning.




RÖRMODUL 500 MED SOTLUCKA			Bygglängd:	Modulbenämning:
			435 mm	M30
Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:	
100 mm	Svart	M30100-30	M30100-60	
130 mm	Svart	M30130-30	M30130-60	
150 mm	Svart	M30150-30	M30150-60	
150 mm	Grå	M30150-30GR	M30150-60GR	
200 mm	Svart	-	M30200-60	

Gör sotning möjligt på ett enkelt sätt. Vid utvändigt montage ska luckan riktas mot taknocken/sk. läsida.


ECOSAFE – SÄKRARE FÖR BÅDE EKONOMI OCH MILJÖ

Modulex Ecosafe är ett tillbehör, speciellt utvecklat för hus med självdragventilation som skapar ett balanserat luftflöde genom eldstad och skorsten. Det jämna draget ger optimal förbränning och lägre rökastemperatur vilket eliminerar risken för accelererande förbränning. Modulex Ecosafe gör det även lättare att tända brasan och sänker dina kunders bränsleförbrukning med ca 20%. Det sparar både pengar och miljön, med andra ord.

TERMISKA SKYDD

	TERMISKT SKYDD Om isoleringen på vinden runt skorstenen överstiger 100 mm och är upp till max 1 000 mm i tjocklek, eller för temperaturklass T600°C, ska installationen kompletteras med ett termiskt skydd.	
	Modulbenämning:	
	MTS	
	Inv. diameter:	Prod.-nr / 60 isol:
	130 mm 150 mm	MTS130-60 MTS150-60

	TILLÄGGSISOLERING BJÄLKLAG Ska monteras vid sk. dold inbyggnad av konisk övergång i bjälklag.	
	Modulbenämning:	
	MTSB	
	Inv. diameter:	Prod.-nr / 30 isol:
	130 mm 150 mm	MTSB130-30 MTSB150-30

	VÄGG-GENOMFÖRINGSSATS Gör det enkelt att dra skorstenen genom vägg med minsta möjliga håltagning. Ökar brandsäkerheten. Anpassad för skorstenar med max inv. diameter 150 mm.	
	Modulbenämning:	
	BMP-VG	
	Storlek utvändigt mm:	
	H400 X B400 X D400	

SVERIGES SÄKRASTE SKORSTENSSYSTEM

NSPAB har tillverkat skorstenar i över 50 år och revolutionerat branschen mer än en gång.

Modulex är ett unikt, heltäckande skorstenssystem utvecklat, framtaget och testat i vårt eget testlaboratorium. Ingenting har lämnats åt slumpen, och i allt vi gör sätter vi säkerheten först!

A 3D cutaway diagram of a chimney pipe passing through a wall. The pipe is surrounded by a thick, grey, cylindrical thermal protection sleeve. The sleeve is shown in cross-section, revealing its hollow interior and the way it fits snugly around the pipe. The wall it passes through is shown in a light tan color.

TERMISKT SKYDD

Vårt termiska skydd hindrar vindisolering från att ligga mot skorstenens utsida och skapar samtidigt en luftning av större delen av skorstenen. Detta ska du använda om du har ett passivhus eller för temperaturklass T600°C.

MODULEX AIR

START/RÖRMODUL MED LUFTANSLUTNING

Modulbenämning:	M9AS
Bygglängd:	935 mm
Inv. diameter:	150 mm
Färg:	Svart
Prod.-nr:	M91150AS

RÖRMODUL 1000 MM MED LUFTANSLUTNING
För inbyggd luftkanal i vägg.

Modulbenämning:	M1AS
Bygglängd:	935 mm
Inv. diameter:	150 mm
Färg:	Svart
Prod.-nr:	M1150 AS

RÖRMODUL 1000 MM 150 AIR

Modulbenämning:	M1
Bygglängd:	935 mm
Inv. diameter:	150 mm
Färg:	Svart
Prod.-nr:	M1150 AIR

UNIKT SYSTEM MED INBYGGD LUFTKANAL

Modulex Air är en skorsten med inbyggd luftkanal, vilket gör att luften utifrån värms upp när den sugs ner i skorstenen. Modulex Air går att installera på två sätt, med inbyggd luftkanal direkt mot eldstad eller med luftkanal i väggen. Väljer du luftkanal direkt mot eldstaden kan du placera eldstaden i stort sett var du vill i rummet. Och väljer du luftkanal i väggen får du en skorsten som ger ett slankare intryck, med samma dimensioner som ett vanligt skorstenssystem.

RÖRMODUL 500 MM 150 AIR

Modulbenämning:	M2
Bygglängd:	435 mm
Inv. diameter:	150 mm
Färg:	Svart
Prod.-nr	M2150 AIR

RÖRMODUL 330 MM 150 AIR

Modulbenämning:	M3
Bygglängd:	265 mm
Inv. diameter:	150 mm
Färg:	Svart
Prod.-nr:	M3150 AIR

RÖRMODUL 250 MM 150 AIR

Modulbenämning:	M4
Bygglängd:	185 mm
Inv. diameter:	150 mm
Färg:	Svart
Prod.-nr:	M4150 AIR

RÖRBÖJ 45 ° 150 AIR

Modulbenämning:	M6
Vinkel:	45°
Inv. diameter:	150 mm
Färg:	Svart
Prod.-nr:	M6150 AIR

RÖRBÖJ 70 ° 150 AIR

Modulbenämning:	M5
Vinkel:	70°
Inv. diameter:	150 mm
Färg:	Svart
Prod.-nr:	M5C150 AIR

STANDARD

Modulex Air Standard med tilluften inbyggd i skorstenen ända ner till eldstaden ger ett mer rustikt utseende och större valfrihet kring placeringen av eldstaden i rummet.

DESIGN

Modulex Air Design med tilluften inbyggd i väggen, ger en mer diskret skorsten med nättare dimensioner.

TOPP 150 AIR

Modulbenämning:	M10
Bygglängd:	50 mm
Inv. diameter:	150 mm
Färg:	Svart
Prod.-nr:	M10150 AIR

LÅSBAND 150 AIR
Skall användas vid sidodragning, takstosmontage eller när maximal stabilitet önskas.

Modulbenämning:	M17
Inv. diameter:	150 mm
Färg:	Svart
Prod.-nr:	M17150 AIR

TILLUFTSKANAL MELLAN SKORSTEN OCH ELDSTAD

Modulbenämning:	MAC1
Bygglängd:	800-1 500 mm
Färg:	Svart
Prod.-nr:	MAC1

GRUNDPAKET MODULEX PELLETS


BAKANSLUTNING


Bygglängd:	ca 5 m
Prod.-nr:	GPK-PB
Inv. diameter:	100 mm
Utv. diameter:	160 mm
Färg:	Svart

TOPPANSLUTNING

Bygglängd:	ca 5 m
Prod.-nr:	GPK-PT
Inv. diameter:	100 mm
Utv. diameter:	160 mm
Färg:	Svart

MODULEX BASTU

	REGNSKYDD BASTU		Modulbenämning:
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 60 isol:
	115 mm	Blankpolerad	M11115-60

	TOPP BASTU		
	Bygglängd:		Modulbenämning:
	50 mm		M10
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 60 isol:
115 mm	Blankpolerad	M10115-60	

	RÖRMODUL BASTU 1000		
	Bygglängd:		Modulbenämning:
	935 mm		M1
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 60 isol:
115 mm	Blankpolerad	M1115-60BP	

	RÖRMODUL BASTU 650		
	Bygglängd:		Modulbenämning:
	585 mm		M2,5
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 60 isol:
115 mm	Blankpolerad	M2,5115-60BP	

	RÖRMODUL BASTU 500		
	Bygglängd:		Modulbenämning:
	435 mm		M2
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 60 isol:
115 mm	Blankpolerad	M2115-60BP	


	ÖVERGÅNG BASTU HEL/OISLERAD		
	Bygglängd:		Modulbenämning:
	70 mm		M35B
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 60 isol:
115 mm	Blankpolerad	M35B115/235	

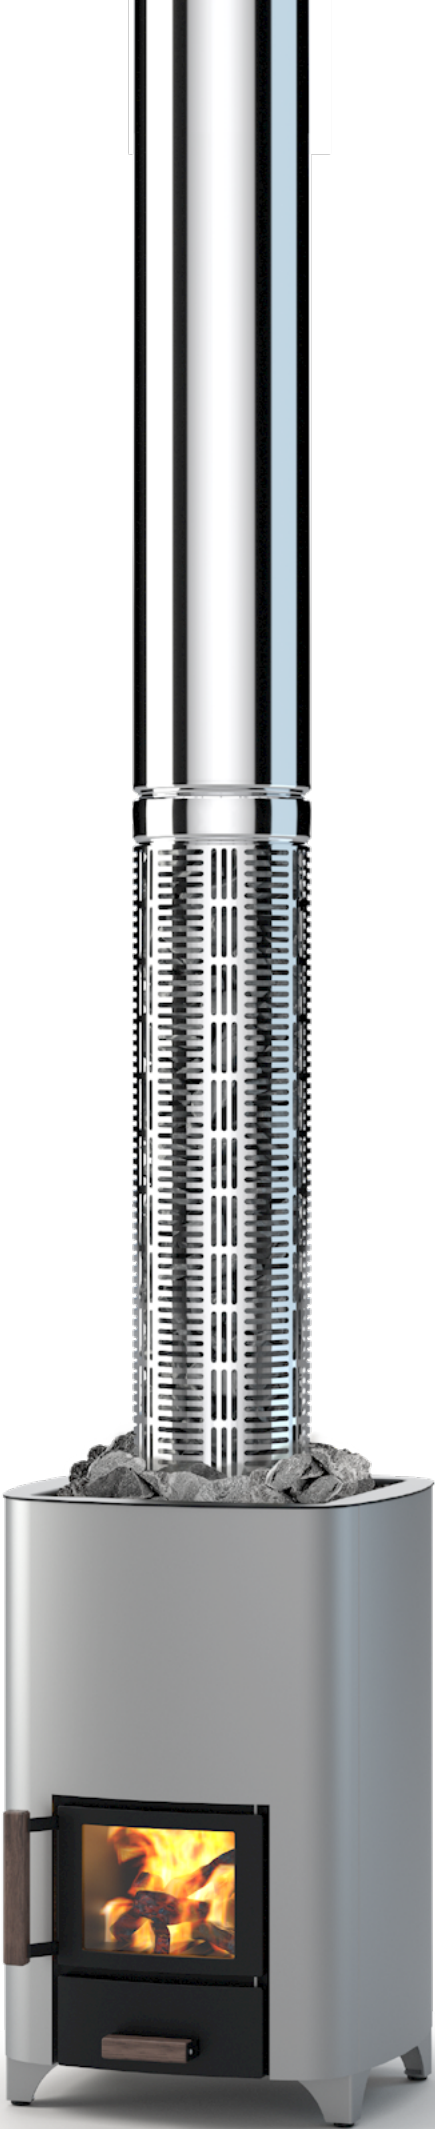
	RÖRMODUL BASTU 1000 OISLERAD		
	Bygglängd:		Modulbenämning:
	935 mm		M1
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr:
115 mm	Rostfri	M11150-0	

SAUNA BOOSTER

Modulex Sauna Booster innebär 30 kg extra bastusten som ger ytterligare mjukvärme att njuta av. Genom att skorstenen fylls med bastusten blir den en förlängning av stenbädden. Det ger en ökad effekt på bastuupplevelsen, både vad gäller värme och design.



	SAUNABOOSTER		
	Bygglängd:		Modulbenämning:
	935 mm		M1 STONE
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 60 isol:
	115 mm	Blankpolerad	M1115 STONE
	RÖRBÖJ BASTU 45°		
	Bygglängd:		Modulbenämning:
	220 mm		M6
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 60 isol:
	115 mm	Blankpolerad	M6115-60BP
	LÅSBAND BASTU Skall alltid användas.		Modulbenämning:
	Inv. diameter:	Färg:	M17
	115 mm	Blankpolerad	Prod.-nr / 60 isol:
			M17115-60BP
	INNERTAKSPLÅT BASTU		
	Mått:		Modulbenämning:
	460x580mm		M29
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 60 isol:
	115 mm	Blankpolerad	M29S115-60
	TILLÄGGISISOLERING BASTU		Modulbenämning:
	Inv. diameter:	Färg:	SMISO
	115 mm	Blankpolerad	Prod.-nr / 60 isol:
			SMISO 115X60
	UNDERBESLAG BASTU		Modulbenämning:
	Inv. diameter:	Färg:	M19-20
	115 mm	Blankpolerad	Prod.-nr / 60 isol:
			M19-20115-60
	GUMMISTOS BASTU		Modulbenämning:
	Utv.mått:	Färg:	M20G
	420 x 420 mm	Svart	Prod.-nr:
			M20G
	SKORSTENSHUV BASTU UNIVERSAL 10-45°		
	Höjd 1 200 mm		Modulbenämning:
			H22B
	Dimension:	Färg:	Prod.-nr:
	350 x 350 mm	Svart	M22B



ALLT OVAN TAK

SKORSTENSHUVAR

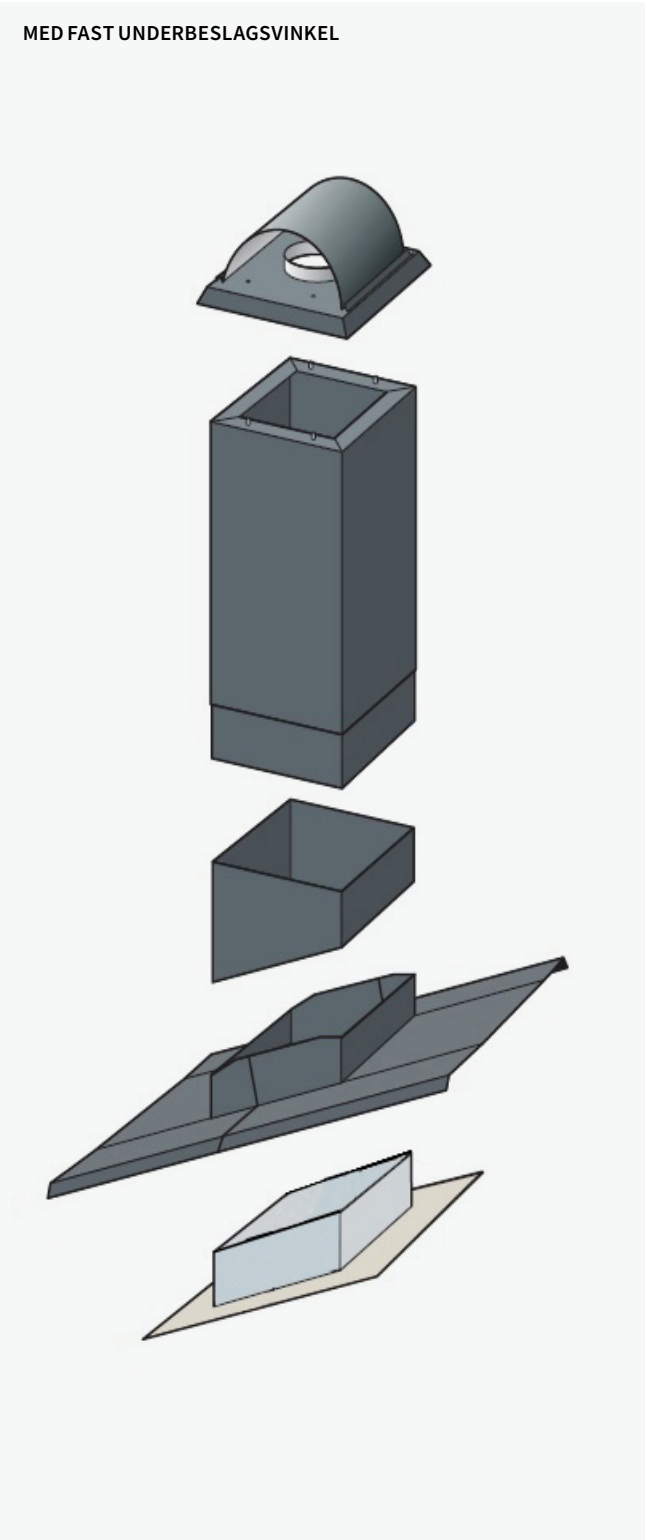
SKORSTENSHUV FÖR TAKVINKLAR MELLAN 0-12°			
0-12°		Modulbenämning:	Färg:
Justerbar höjd 750-1 500 mm		H22	Svart/Röd
Inv. diameter:	Prod.-nr svart:	Prod.-nr röd:	
100 mm	H22100-10SV	H22100-10R	
130 mm	H22130-10SV	H22130-10R	
150 mm	H22150-10SV	H22150-10R	
200 mm	H22200-10SV	H22200-10R	

SKORSTENSHUV FÖR TAKVINKLAR MELLAN 13-27°			
13-27°		Modulbenämning:	Färg:
Justerbar höjd 750-1 500 mm		H22	Svart/Röd
Inv. diameter:	Prod.-nr svart:	Prod.-nr röd:	
100 mm	H22100-27SV	H22100-27R	
130 mm	H22130-27SV	H22130-27R	
150 mm	H22150-27SV	H22150-27R	
200 mm	H22200-27SV	H22200-27R	

SKORSTENSHUV FÖR TAKVINKLAR MELLAN 28-38°			
28-38°		Modulbenämning:	Färg:
Justerbar höjd 750-1 500 mm		H22	Svart/Röd
Inv. diameter:	Prod.-nr svart:	Prod.-nr röd:	
100 mm	H22100-38SV	H22100-38R	
130 mm	H22130-38SV	H22130-38R	
150 mm	H22150-38SV	H22150-38R	
200 mm	H22200-38SV	H22200-38R	

SKORSTENSHUV FÖR TAKVINKLAR 39-41°			
39-41°		Modulbenämning:	Färg:
Justerbar höjd 750-1 500 mm		H22	Svart/Röd
Inv. diameter:	Prod.-nr svart:	Prod.-nr röd:	
100 mm	H22100-41SV	H22100-41R	
130 mm	H22130-41SV	H22130-41R	
150 mm	H22150-41SV	H22150-41R	
200 mm	H22200-41SV	H22200-41R	

SKORSTENSHUV FÖR TAKVINKLAR MELLAN 42-45°			
42-45°		Modulbenämning:	Färg:
Justerbar höjd 750-1 500 mm		H22	Svart/Röd
Inv. diameter:	Prod.-nr svart:	Prod.-nr röd:	
100 mm	H22100-45SV	H22100-45R	
130 mm	H22130-45SV	H22130-45R	
150 mm	H22150-45SV	H22150-45R	
200 mm	H22200-45SV	H22200-45R	

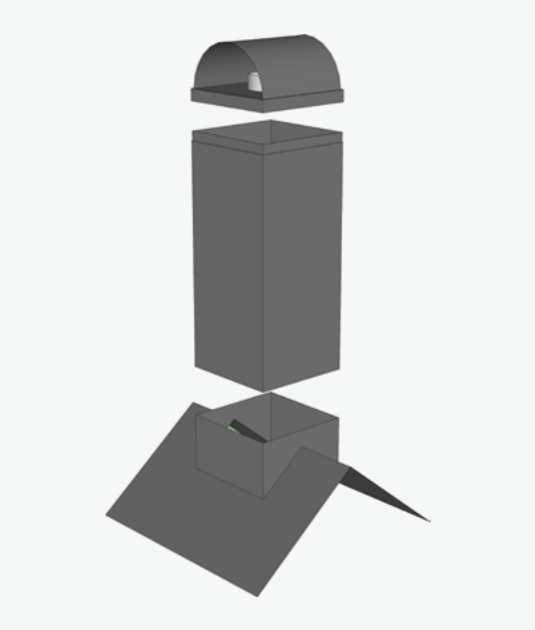
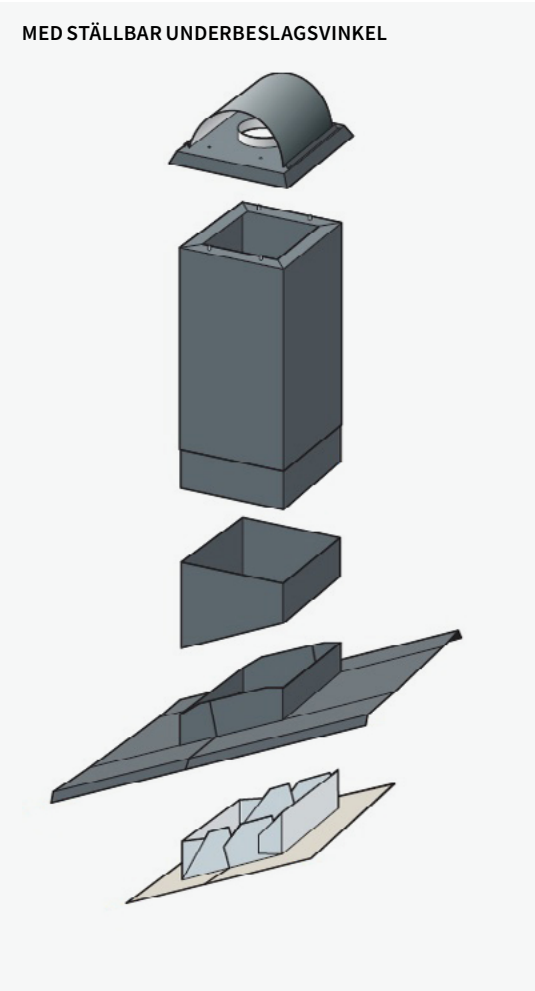


SKORSTENSHUV UNIVERSAL FÖR TAKVINKLAR MELLAN 10-45°			
10-45°		Modulbenämning:	Färg:
Justerbar höjd 750-1 500 mm		H22U	Svart/Röd
Inv. diameter:	Prod.-nr svart:	Prod.-nr röd:	
100 mm	H22U100SV	H22U100R	
130 mm	H22U130SV	H22U130R	
150 mm	H22U150SV	H22U150R	
200 mm	H22U200SV	H22U200R	

SKORSTENSHUV UNIVERSAL Med höjd max höjd 2 400 mm			
10-45°		Modulbenämning:	Färg:
Justerbar höjd 1 200-2 400 mm		H23U	Svart/Röd
Inv. diameter:	Prod.-nr svart:	Prod.-nr röd:	
100 mm	H23H100SV	H23H100R	
130 mm	H23U130SV	H23U130R	
150 mm	H23U150SV	H23U150R	
200 mm	H23U200SV	H23U200R	

SKORSTENSHUV UNIVERSAL Med höjd max höjd 3 400 mm			
10-45°		Modulbenämning:	Färg:
Justerbar höjd 1 200-3 400 mm		H24U	Svart/Röd
Inv. diameter:	Prod.-nr svart:	Prod.-nr röd:	
100 mm	H24H100SV	H24H100R	
130 mm	H24U130SV	H24U130R	
150 mm	H24U150SV	H24U150R	
200 mm	H24U200SV	H24U200R	

SKORSTENSHUV UNIVERSAL FÖR NOCKMONTAGE TAKVINKLAR MELLAN 10-45			
Justerbar höjd 750-1 500 mm		Modulbenämning:	Färg:
		H22N	Svart/Röd
Inv. diameter:	Prod.-nr svart:	Prod.-nr röd:	
100 mm	H22N100SV	H22N100R	
130 mm	H22N130SV	H22N130R	
150 mm	H22N150SV	H22N150R	
200 mm	H22N200SV	H22N200R	




TILLBEHÖR - SKORSTENSHUVAR

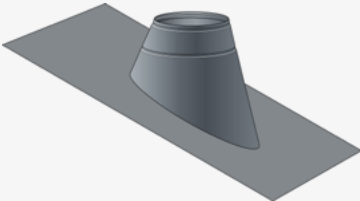
	FÖRLÄNGNINGSPLÅT TILL TAKHUV		Vid beställning ange:
			[MB] +[dim/dim]+ [prod.-nr]
	Längd:	Prod. -nr:	Vald moduls benämning + skorstensdimension/ isolerings- tjocklek + produktnummer. <i>Ex: H22150/60FL1</i>
	625 mm	FL1	


	FÖRLÄNGNINGSPLÅT TILL TAKHUV		Vid beställning ange:
			[MB] +[dim/dim]+ [prod.-nr]
	Längd:	Prod. -nr:	Vald moduls benämning + skorstensdimension/ isolerings- tjocklek + produktnummer. <i>Ex: H22150/60FL2</i>
	1250 mm	FL2	


	FÖRLÄNGNINGS-GUMMIDUK Till takhuv, med klister remsa för infästning på huv.		
	Storlek:	Färg:	Modulbenämning:
	500x1 000 mm	Svart	MGD


RUND OVAN TAK


	TAKSTOS FÖR PAPPTAK, Med nederbeslag med planplåt för limning.			0-5°
				Modulbenämning:
				M19P
	Inv. diameter:	150 mm		
	Färg:	Svart		
Prod.-nr / 30 isol:	M19P150-60			


	TAKSTOS FÖR PAPPTAK Med nederbeslag med planplåt för limning.			5-30°
				Modulbenämning:
				M19A
	Inv. diameter:	150 mm		
	Färg:	Svart		
Prod.-nr / 30 isol:	M19A150-60			

	TAKSTOS FÖR PAPPTAK Med nederbeslag med planplåt för limning.			31-45°
				Modulbenämning:
				M20A
	Inv. diameter:	150 mm		
	Färg:	Svart		
Prod.-nr / 30 isol:	M20A150-60			


	TAKSTOS FÖR TEGEL- OCH PLÅTTAK MED PLÅT- NEDERBESLAG OCH KLIPPBAR PLÅTFRONT				0-30°
					Modulbenämning:
					M19B
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:	
	100 mm	Svart	M19B100-30	M19B100-60	
130 mm	Svart	M19B130-30	M19B130-60		
150 mm	Svart	M19B150-30	M19B150-60		
200 mm	Svart	-	M19B200-60		

	TAKSTOS FÖR TEGEL- OCH PLÅTTAK MED PLÅT- NEDERBESLAG OCH KLIPPBAR PLÅTFRONT				31-45°
					Modulbenämning:
					M20B
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:	
	100 mm	Svart	M20B100-30	M20B100-60	
130 mm	Svart	M20B130-30	M20B130-60		
150 mm	Svart	M20B150-30	M20B150-60		
200 mm	Svart	-	M20B200-60		

	TAKSTOS MED FORMBART SJÄLVHÄFTANDE NEDERBESLAG (EASYFORM)			0-30°
				Modulbenämning:
				M19C
	Inv. diameter:	150 mm		
	Färg:	Svart		
Prod.-nr / 30 isol:	M19C150-60			

	TAKSTOS MED FORMBART SJÄLVHÄFTANDE NEDERBESLAG (EASYFORM)			31-45°
				Modulbenämning:
				M20C
	Inv. diameter:	150 mm		
	Färg:	Svart		
Prod.-nr / 30 isol:	M20C150-60			

TILLBEHÖR - RUND OVAN TAK

	SKORSTENSTOPP			Bygglängd:	Modulbenämning:
				50 mm	M10
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:	
	100 mm 130 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Svart Svart	M10100-30 M10130-30 M10150-30 -	M10100-60 M10130-60 M10150-60 M10200-60	


	REGNSKYDD			Modulbenämning:
				M11T
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr:	
	130 mm 130 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Svart Svart	M11100-60T M11130-60T M11150-60T M11200-60T	


	REGNSKYDD			Modulbenämning:
				M11
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr:	
	130 mm 130 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Svart Svart	M11100-60 M11130-60 M11150-60 M11200-60	


	UNDERBESLAG FÖR TAKSTOS			Modulbenämning:
				M19-20
	Inv. diameter:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:	
	130 mm 130 mm 150 mm 200 mm	M19-20100-30 M19-20130-30 M19-20150-30 -	M19-20100-60 M19-20130-60 M19-20150-60 M19-20200-60	

	REGNAVVISARE			Modulbenämning:
				M21
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
	130 mm 130 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Svart Svart	M21100-30 M21130-30 M21150-30 -	M21100-60 M21130-60 M21150-60 M21200-60

	VAJERFÄSTE			Modulbenämning:
				M18
	Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
	100 mm 130 mm 150 mm 200 mm	Svart Svart Svart Svart	M18100-30 M18130-30 M18150-30 -	M18100-60 M18130-60 M18150-60 M18200-60

	
STAGLINA 3X4M TILL VAJERFÄSTE M18 Innehåller vajer, vajerlås, kauser och vantskruv.	
Modulbenämning:	M18100-200

	FÖRLÄNGNINGSPLÅT TILL TAKSTOS		Vid beställning ange:
			[MB] +[dim/dim]+ [prod.-nr]
	Längd:	Prod. -nr:	Vald moduls benämning + skorstensdimension/ isolerings- tjocklek + produktnummer. <i>Ex: M20B 150/60FL1</i>
	625 mm	FL1	

	FÖRLÄNGNINGSPLÅT TILL TAKSTOS		Vid beställning ange:
			[MB] +[dim/dim]+ [prod.-nr]
	Längd:	Prod. -nr:	Vald moduls benämning + skorstensdimension/ isolerings- tjocklek + produktnummer. <i>Ex: M20B 150/60FL2</i>
	1250 mm	FL2	

	
FÖRLÄNGNINGS-GUMMIDUK	Modulbenämning:
Till takstos, med klisterremsa för infästning på takstos.	MGD
Storlek:	Färg:
500x1000 mm	Svart

	BLACK SEAL T31	
	Bitumenbaserad fogmassa. God vidhäftning på många material för anslutningfogar mot skorstenar, huvar och beslag.	
	Rekommendation: används mellan underbeslag och takpapp.	
	Färg: svart	
Artikelnr:	T31	

TLLLBEHÖR



DIFFUSIONSSPÄRR, SJÄLVHÄFTANDE GUMMIDUK
För tät infästning mellan skorsten och husets diffusionsspärr.
(Håltagningsmall medföljer.)

Storlek:	Modulbenämning:
600x800 mm	MTNO



BRANDTÄTNINGSMASSA
Smidig massa för tätning mellan moduler och stosas. Max 1 500°C.

Storlek:	Modulbenämning:
300 ML	M31



LÅSBAND
Skall användas vid sidodragning, takstosmontage eller när maximal stabilitet önskas.

Inv. diameter:	Färg:	Prod.-nr / 30 isol:	Prod.-nr / 60 isol:
100 mm	Svart	M17100-30	M17100-60
130 mm	Svart	M17130-30	M17130-60
130 mm	Grå	M17130-30GR	M17130-60GR
150 mm	Svart	M17150-30	M17150-60
150 mm	Grå	M17150-30GR	M17150-60GR
200 mm	Svart	-	M17200-60

Modulbenämning:
M17



BLACK SEAL T31
Bitumenbaserad fogmassa. God vidhäftning på många material för anslutningfogar mot skorstenar, huvar och beslag.

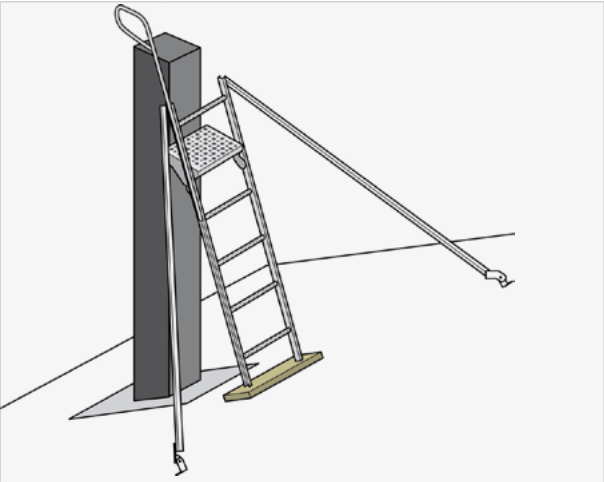
Rekommendation: används mellan underbeslag och takpapp.

Färg: svart

Artikelnr: T31

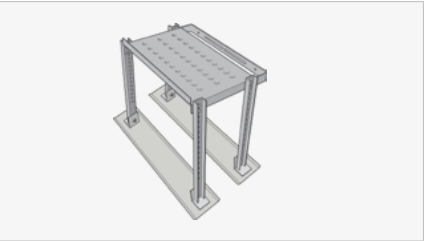
TAKSÄKERHET

FÖR KOMPLETT SET VÄLJ STEGE + TOPPINFÄSTNING + TAKINFÄSTNING

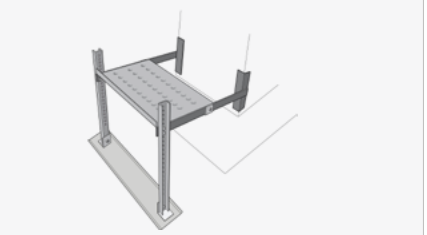


STEGE MED PLATTFORM EXKL. INFÄSTNINGSBESLAG	
Modulbenämning:	M26
Utförande:	Galvaniserat och uppfyller taksäkerhetsrådets rekommendationer.
Innehåller:	Plattformsstege, handledare, ståplan, strävor, fästjärn, skruvsats och tryckimpregnerad avlastningsregel.
Max arbetshöjd	Prod.-nr:
1 500 mm	M26150
1 800 mm	M26180
2 400 mm	M26240

TOPPINFÄSTNING OCH TAKINFÄSTNING TILL PLATTFORM MED STEGE M26		
Välj toppinfästning för huv eller för rund skorsten därefter lämplig takinfästning efter typ av takbeläggning.		
Infästningstyp	Prod.-nr:	Beskrivning:
Toppinfästning	M26HU	Huv
Toppinfästning	M26STO	Rund skorsten*
Takinfästning	M26TE	För tegeltak
Takinfästning	M26BE	För betongpannor
Takinfästning	M26PL	För bandfalsad plåt
Takinfästning	M26P	För papptak
* Skall kompletteras med väggfäste M12 för vald skorstensdiameter/isoleringstjocklek.		



PLATTFORM/STÅPLAN FÖR TAKSTOS	
Skall kompletteras med väggfäste M12 för vald skorstensdiameter/isoleringstjocklek.	
Max höjd:	650 mm
Färg:	Svart
Modulbenämning/prod.-nr:	M25-2



PLATTFORM/STÅPLAN FÖR HUV	
Max höjd:	650 mm
Färg:	Galvaniserad
Modulbenämning/prod.-nr:	M25-1

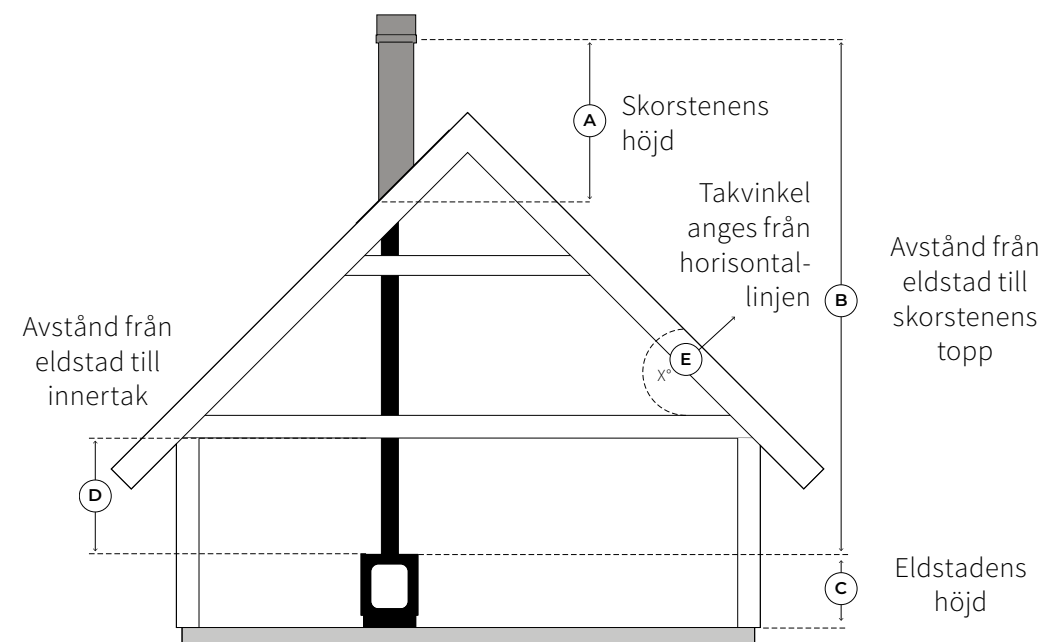
UNDERHÅLL



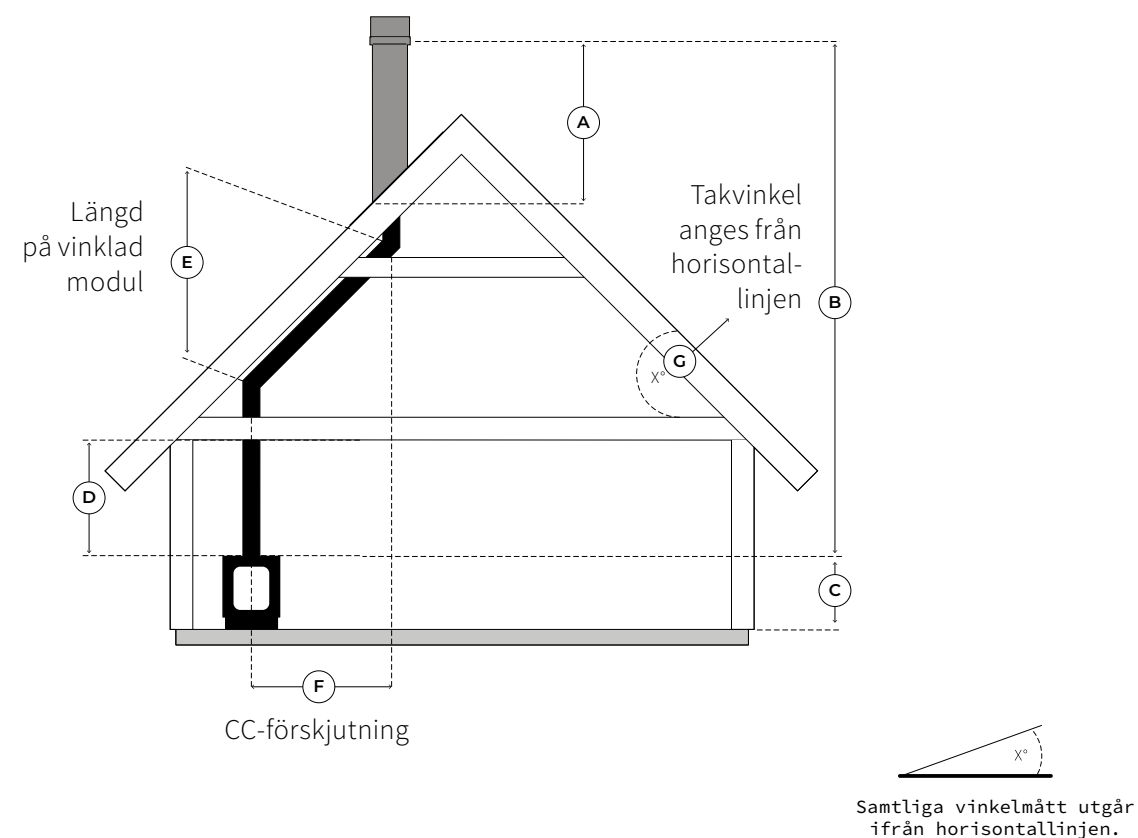
BÄTTRINGSFÄRG	
Kulöranpassad bättringsfärg för Modulex skorstenssystem. Passar även till svarta eller gråa kaminer och spisdelar. Värmebeständig upp till 500°.	
Färg:	Svart/Grå
Artikelnr. svart:	VSS
Artikelnr. grå:	VSG

VIKTIGA MÅTT FÖR KOSTNADSKALKYLEN

MODULEX RAK INSTALLATION



MODULEX VINKLAD INSTALLATION



VÅRA GARANTIER

Modulex är ett tryggt val, både på lång och kort sikt. Via våra installatörer och återförsäljare ger vi dig marknadens absolut starkaste garantipaket:

KONSUMENTSKYDD

Som konsument har du självklart alla de rättigheter som Konsumentköplagen säger. Vi ser varje reklamation som ett sätt att få göra om och göra rätt. Om du behöver göra en reklamation, tänk på att du alltid ska vända dig till den installatör eller butik där du köpt varan eller tjänsten.

30 ÅRS MATERIALGARANTI

Vi är den enda tillverkaren på marknaden som lämnar 30 års materialgaranti. Garantin gäller följande produkter: Modulex skorstenssystem, böjbara insatsrör NSP Superflex, Slätex, Ovalex, Ovalex DS, Cromaflex och Cromaflex SL. Garantin ersätter felaktiga produkter eller systemdetaljer med ny produkt eller detalj.

10 ÅRS MATERIALGARANTI BASTU

En bastuskorsten eldas i regel hårdare och har oftast en okontrollerbar förbränning som ger förhöjda rökgastemperaturer. Det ställer höga krav på både konstruktion och materialval. Vi har tagit höjd för detta i vårt bastusystem och ger 10 års materialgaranti på Modulex Bastu.

10 ÅRS TRYGGHETSPAKET

Som grund i vårt trygghetspaket finns materialgarantin på 30 år, men för att försäkra dig som kund mot eventuell följdskador har vi utvecklat NSP Trygghetspaket som innebär: demontering av felaktig produkt, ersättningsprodukt samt montering av ny produkt samt försäkringsskydd för följdskador i fastigheten, upp till 10 miljoner kr per objekt. Du tecknar vårt trygghetspaket i samband med ditt köp och garantin gäller därefter i 10 år. Om din produkt ingår i ett arbete som du köpt av en installatör ansluten till SSHF (Sveriges Skorstenshantverkarens Förening) ingår NSP Trygghetspaket utan extra kostnad.

