


KERAMEX

Keramex skorstensmassa för reparation av befintliga rök- och ventilationskanaler. Keramex används då man vill utnyttja den befintliga kanalarean maximalt, t ex vid vedförbränning i öppna spisar eller i vedeldade pannanläggningar med ackumulatortank.

Keramex skorstensmassa gör att otäta kanaler åter blir rök- och gastäta. Och genom att en behandlad kanal får slätare väggar, minskar risken för sotavlagringar. Keramex har extremt god vidhäftning på smutsiga ytor och tål höga temperaturer.

Massan ger en tegelskorsten högre motståndskraft mot kondens. Den kan även användas för renovering av kakelugnar.

Keramex-massan är typgodkänd. Funktionsgaranti 10 år.

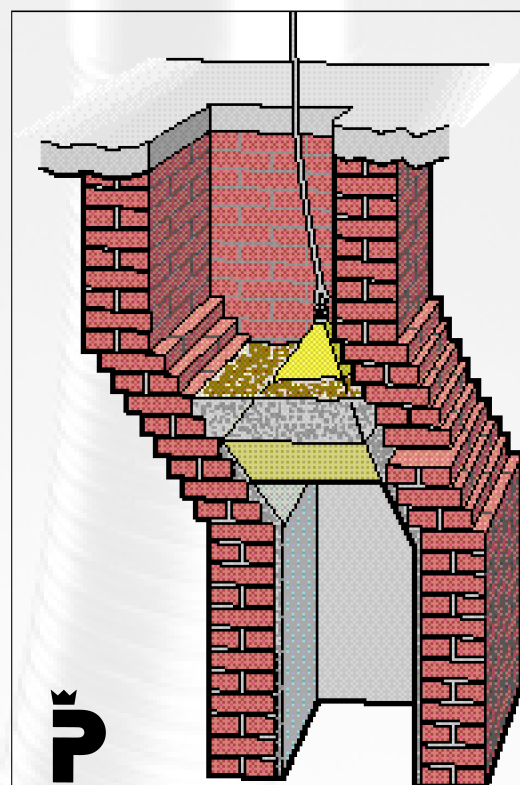

METODBESKRIVNING

Alla kanaler går inte att reparera med skorstensmassa. Därför ska kanalens utformning samt eldstadens behov av kanalarea kontrolleras noga före installation. I annat fall väljs annan metod.

För att leda in verktyg för rengöring och friktionsapplicering tas ett arbetshål upp strax ovanför eldstaden.

Kanalen som skall behandlad rensas mekaniskt från lös smuts, t ex sot- och cementrester.

Keramex-massan trycks fast mot kanalväggarna med hjälp av friktionsappliceringsverktyg, som ger ett konstant och jämt fördelat tryck även då kanalväggen är ojäm. Verktyg och massa dras genom hela kanalen tills den är rök- och gastät enligt gällande norm. Anläggningen kan tas i bruk efter 24 timmars torkning.

Montaget utföres för övrigt så att eventuella anmärkningar i skorstensfejarmästarens besiktningssbevis avhjälpes.

PRODUKTBESKRIVNING

Keramex består av en unik blandning av keramiskt silikat och oxider.


MONTERINGSVÄGLEDNING

Montering av Keramex får endast utföras av utbildad och auktoriserad installatör.

FÖRSLAG TILL ENTREPRENADBESKRIVNING

Tätning av befintliga murade rökkanaler ska utföras enligt Nordiska Skorstensprodukters system. Metoden innebär att tätningsmassan Keramex installeras enligt typgodkännande SWEDCERT 0014 av utbildad installatör. Hänvisning till utbildad installatör fås genom Nordiska Skorstensprodukter AB, telefon 0521-65999, fax 0521-64630.

TILLBEHÖR SKORSTENSMASSA

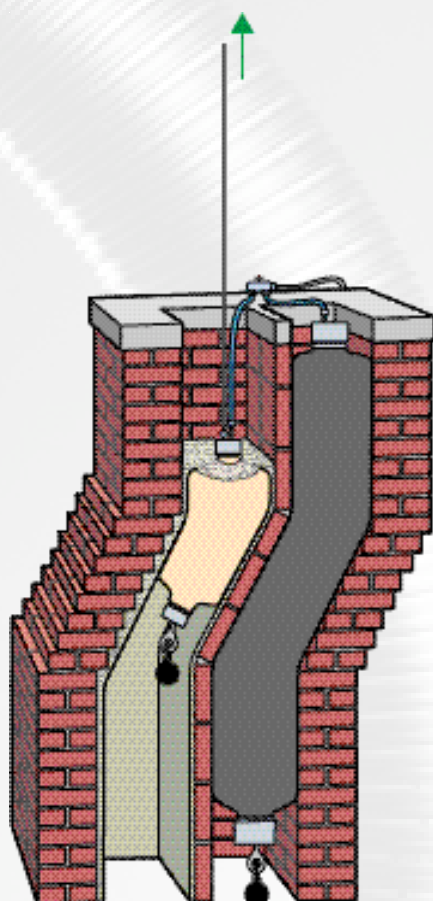

AUTOFIX

En efterlängtat nyhet för alla som glidgjuter. Mycket kraftigt och genomtänkt skiljeväggsstöd vid glidgjutning. Autofix skiljeväggsstöd levereras i 5-meterslängder, och är ihopkopplingsbara i all oändlighet. Anslutes enkelt till NSP's regulatorkit för luftförsörjning och rätt lufttryck. Startsektionen levereras komplett med anslutningsslang och ändlock med sotarlod. Påbygg-

nadssatsen skarvas enkelt i med snabbkoppling, och lodet flyttas över från startsektionen till påbyggnadssatsen med ett enkelt handgrepp. Kan det bli enklare?



AUTOPRESSVERKTYG

Autopress eliminerar behovet av arbetshål i rökkanalen. Metoden innebär att ett ballongliknande bestrykningsverktyg sänks ned i den kanal som ska tätas, och blåses upp med ett bestämt tryck.

Verktyget är tillverkat av specialgummi och höghållfast specialväv. Metoden ger alltid rätt friktionstryck, även då kanalen ändrar storlek eller form

Autopress är ett måste för alla som jobbar professionellt med invändig tätning av skorstenkanaler och ger stora fördelar, framför allt då kanalen kräver varsam renovering.


Autopress-sortimentet innehåller allt som behövs – kompressor, tryckreglering osv.

Konverteringssats för befintlig Keramex-utrustning finns givetvis.



WIRESTYRNING FÖR AUTOPRESSVERKTYG

Wirestyrning skyddar wirefästen från att fastna i kanalväggen.



DRAKKUDDE, FRIKTIONSDUK, POLYETERBLOCK

För traditionell dragning. Dragkudde levereras komplett med ögla och mothåll. Friktionsduk ökar dragkuddens hållbarhet. Polyeterblock för egen tillverkning av dragkuddar.



Nordiska Skorstensprodukter AB
Box 89, 468 22 Vargön
Tel 0521-65 999. Fax 0521-64 630
www.nspab.se

Återförsäljare/installatör